


Infrartheizung GX mit weisser Mattglasoberfläche oder Echtspiegeloberfläche

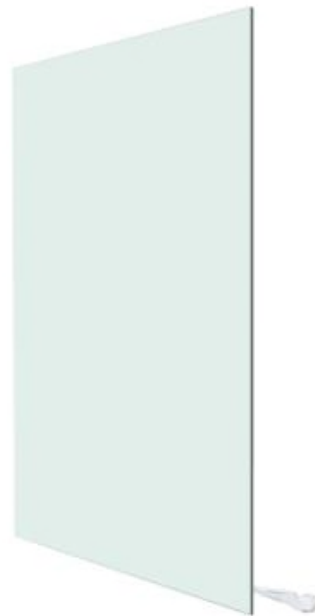

Extra flaches Design mit nur 3,6cm Aufbauhöhe

Wandmontage im Hoch- und Querformat

Hochwertige Isolation der Geräterückseite für
maximale Komfortwärmeabgabe nach vorne

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe * (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
weisse Glasoberfläche (ohne Grünstich)						
GX 606 MG	320	60	60	3.6	8.3	680.-
GX 1006 MG	580	100	60	3.6	13.1	760.-
GX 1206 MG	700	120	60	3.6	15.2	850.-
GX 1506 MG ** Neu	900	150	60	3.6	17.4	1150.-
** leicht abweichende Glasfarbe						
Echtspiegel Glasoberfläche						
GX 606 SP	320	60	60	3.6	9.6	790.-
GX 1006 SP	580	100	60	3.6	15.1	870.-
GX 1206 SP	700	120	60	3.6	17.9	960.-

* inkl. Wandabstand



Infrartheizung FX mit weisser Metalloberfläche



Wandmontage im Hoch- und Querformat und Deckenmontage

Rahmenloses und extraflaches Design


Hochwertige Isolation der Geräterückseite für
maximale Komfortwärmeabgabe nach vorne

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe * (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
FX 706	320	70.5	60.5	3.8	6.3	750.-
FX 1206	550	120.5	60.5	3.8	10.2	840.-
FX 1207	700	120.5	75.5	3.8	12.8	920.-
FX 1207 HL ** Neu	1100	120.5	75.5	3.8	12.8	980.-


* inkl. Wandabstand
** nur für Deckenmontage

Deckenmontageset's für FX-Elemente

zur einfachen, direkten Montage



abgehängt bis 1m

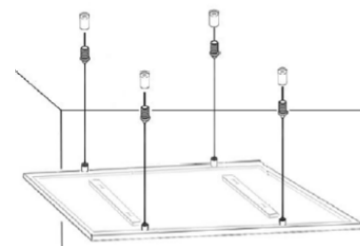

Deckenmontageset FX	nötiges Zubehör bei Deckenmontage der FX Elemente	Preis exkl.MWSt.
Deckenmontagekit FX	zur einfachen, direkten Deckenmontage	30.-
Deckenmontagekit FX abgehängt	bis zu 1m abgehängten Deckenmontage	30.-

