


Infrarothheizung GX mit weisser Mattglasoberfläche oder Echtspiegeloberfläche

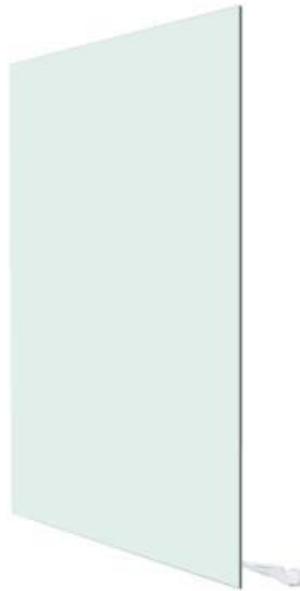

Extra flaches Design mit nur 3,6cm Aufbauhöhe

Wandmontage im Hoch- und Querformat

Hochwertige Isolation der Geräterückseite für
maximale Komfortwärmeabgabe nach vorne

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe * (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
weisse Glasoberfläche (ohne Grünstich)						
GX 606 MG	320	60	60	3.6	8.3	750.-
GX 1006 MG	580	100	60	3.6	13.1	840.-
GX 1206 MG	700	120	60	3.6	15.2	940.-
GX 1506 MG ** Neu	900	150	60	3.6	17.4	1270.-
** leicht abweichende Glasfarbe						
Echtspiegel Glasoberfläche						
GX 606 SP	320	60	60	3.6	9.6	870.-
GX 1006 SP	580	100	60	3.6	15.1	960.-
GX 1206 SP	700	120	60	3.6	17.9	1060.-

* inkl. Wandabstand

Infrarotheizung FX mit weisser Metalloberfläche



Wandmontage im Hoch- und Querformat und Deckenmontage

Rahmenloses und extraflaches Design

Hochwertige Isolation der Geräterückseite für
maximale Komfortwärmeabgabe nach vorne


Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe * (cm)	Gewicht (kg)	Preis exkl.MWSt.
FX 706	320	70.5	60.5	3.8	6.3	820.-
FX 1206	550	120.5	60.5	3.8	10.2	920.-
FX 1207	700	120.5	75.5	3.8	12.8	1010.-
FX 1207 HL **	1100	120.5	75.5	3.8	12.8	1070.-

* inkl. Wandabstand


** nur für Deckenmontage und Anschlusskabel ohne Stecker

Deckenmontageset's für FX-Elemente

direkten Montage




abgehängt bis 1m



mobile Aufstellung FX

Standfüsse

Rollen

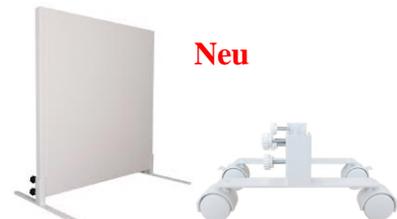

Zubehör zu den FX-Modellen		Preis exkl.MWSt.
Deckenmontagekit FX	zur einfachen, direkten Deckenmontage	35.-
Deckenmontagekit FX abgehängt	bis zu 1m abgehängten Deckenmontage	35.-
Standfüsse zu FX 706-1207		130.-
Standfüsse mit Rollen FX 706-1207		150.-