

zehnder *forma*



zehnder

always
around you

Heizung



Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft




Modellübersicht

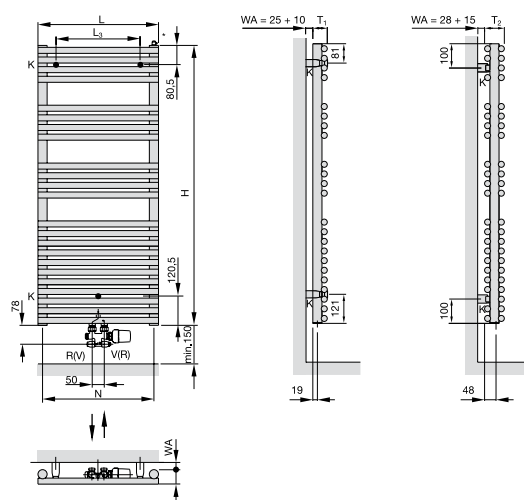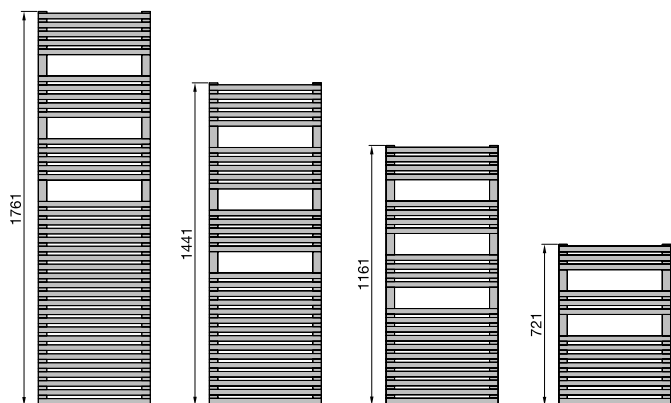

Produktebeschreibung

Kreuzweise aufliegend und verbunden, lockern die Rohre von Zehnder Forma die Bad-Optik auf. Der grosse Wandabstand eignet sich bestens auch für flauschige Handtücher. Zehnder Forma ist in den Oberflächenvarianten pulverlackiert, teilweise verchromt oder Edelstahl V4A erhältlich. Mit Standardanschluss 2 x 1/2" oder mit mittigem Anschluss 50 mm Nabenabstand. Für den Warmwasser-, gemischten oder rein elektrischen Betrieb geeignet. In der rein elektrischen Version mit Heizpatrone IRVAR (hohe Komfortstufe) oder DBM (normale Komfortstufe) erhältlich.



Detailansicht: Mixbetrieb
Anschluss an Warmwasserzentralheizung mit Elektro-Heizpatrone (Abb. mit NOVAR)

Vorteile

- Pulverlackiert, verchromt oder Inox erhältlich
- Acht verschiedene Grössen – individuelle Wärmeleistungen
- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Doppellagige Modelle für hohe Wärmeleistung
- Grosser Wandabstand praktisch für flauschige Handtücher
- Eleganter Mittelanschluss dadurch einfache Montage mit passender Anschluss-Armatur Vario lieferbar
- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich

Besondere Vorteile im Elektrobetrieb mit IRVAR

- Wahlweise geregelte Raumtemperatur oder geregelte Heizkörpertemperatur
- Wochenprogramm, Timerfunktion, Trockenlaufsicherung
- Steckerfertig

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 [Ⓛ] Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung einlagig									
LF-070-050-05	721	496	378	296	165	1,24	300	4,2	7,0
LF-120-050-05	1161	496	612	436	268	1,24	300	6,8	11,5
LF-150-050-05	1441	496	796	351	300	1,23	600	8,8	15,2
LF-180-050-05	1761	496	973	696	432	1,22	900	10,9	18,6
LF-070-060-05	721	596	442	316	196	1,22	300	4,7	8,0
LF-120-060-05	1161	596	707	506	314	1,22	600	7,7	13,2
LF-150-060-05	1441	596	927	665	414	1,21	900	9,9	17,5
LF-180-060-05	1761	596	1133	811	502	1,22	900	12,5	21,4

Ausführung doppellagig

LFD-120-050-05	1161	496	822	585	360	1,24	600	13,6	23,0
LFD-150-050-05	1441	496	1032	598	371	1,22	900	17,6	27,4
LFD-180-050-05	1761	496	1304	756	468	1,22	1200	21,8	37,2
LFD-120-060-05	1161	596	982	703	436	1,22	900	15,4	26,4
LFD-180-060-05	1761	596	1501	1074	666	1,22	1200	25,0	42,8

Betrieb rein elektrisch

Modell	H mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
LFE-070-050/RS	721	496	300
LFE-120-050/RS	1161	496	300
LFE-150-050/RS	1441	496	600
LFE-180-050/RS	1761	496	900
LFE-120-060/RS	1161	596	600
LFE-150-060/RS	1441	596	900
LFE-180-060/RS	1761	596	900

- H = Bauhöhe
L = Baulänge
Ⓛ = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
T₁ = Bautiefe 60 mm
T₂ = Bautiefe 82 mm
WA = Wandabstand
V = Vorlauf 1/2"
R = Rücklauf 1/2"
* = Entlüftung 1/4" / Blindstopfen 1/2"
EL = Anschluss für Elektro-Heizpatrone
N = Nabenabstand, L – 38 mm
L₃ = Baulänge – 150 mm



Baumann Enertech
Zürcherstrasse 131
CH-8852 Altendorf

Tel. 055 462 36 16
Fax 055 462 36 16

info@baumann-enertech.ch
www.baumann-enertech.ch