



Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



## Modellübersicht

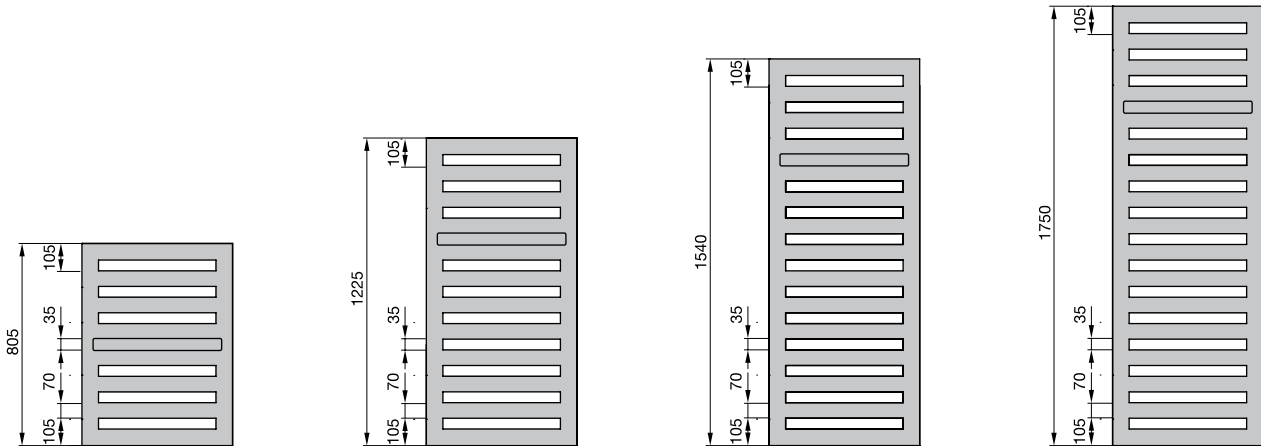

## Produktbeschreibung

Ästhetik trifft auf Funktionalität: Dank der grossen Oberfläche der Heizrohre hat der Zehnder Metropolitan in der Ausführung Spa einen sehr hohen Anteil an Strahlungswärme.

## Vorteile

- Innovativer Heizkörper mit flächigem Design
- Modell mit Handtuchhalter für leichtes Einhängen
- Individuell positionierbare Design-Handtuchhaken
- Elegant gelöste Ventilintegration auf Wunsch

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung Spa lackiert, mit Handtuchhalter verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
MEP-080-040	805	400	323	228	137	1,29	–	3,5	6,8
MEP-120-040	1225	400	469	332	201	1,28	–	4,9	10,3
MEP-150-040	1540	400	582	418	259	1,22	–	5,5	12,0
MEP-180-040	1750	400	663	468	282	1,29	–	6,7	14,4
MEP-080-050	805	500	387	273	165	1,29	–	4,0	8,2
MEP-120-050	1225	500	563	398	241	1,28	–	5,5	12,4
MEP-150-050	1540	500	730	523	323	1,23	–	6,2	14,4
MEP-180-050	1750	500	795	561	338	1,29	–	7,6	17,4
MEP-080-060	805	600	449	317	191	1,29	–	4,4	9,7
MEP-120-060	1225	600	653	462	279	1,28	–	6,1	14,5
MEP-150-060	1540	600	871	624	385	1,23	–	7,0	16,8
MEP-180-060	1750	600	922	650	392	1,29	–	8,5	20,4

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung Spa lackiert,  
mit Handtuchhalter verchromt

Modell	H mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
MEPE-120-040/IS	1225	400	500
MEPE-150-040/IS	1540	400	500
MEPE-180-040/IS	1750	400	600
MEPE-120-050/IS	1225	500	500
MEPE-150-050/IS	1540	500	600
MEPE-180-050/IS	1750	500	750
MEPE-120-060/IS	1225	600	900
MEPE-150-060/IS	1540	600	900
MEPE-180-060/IS	1750	600	900

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 ① = Wärmeleistung gemessen nach  
 EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)  
 V = Wasserinhalt  
 M = Gewicht

