

zehnder *fina*



zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft




Modellübersicht

Zehnder Fina Ausführung Spa (FIP)

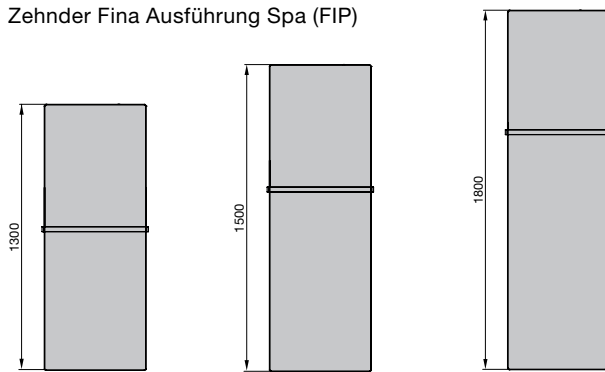

Zehnder Fina rein elektrisch (FIVE)

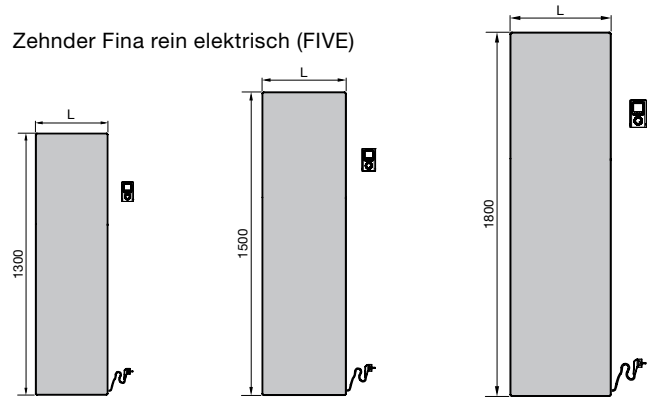

Produktbeschreibung

Flach, puristisch, elegant: Zehnder Fina passt sich mit innovativen Seitenblenden und variablen Anschlüssen in jedes Wohn-Ambiente. Der Design-Heizkörper eignet sich für moderne Niedertemperatursysteme und kann über eine Wärmepumpe betrieben werden.

Vorteile

- Elegant, unaufdringliches Design
- Hygienisch und einfach zu reinigen
- Seitenblenden für ungetrübte Optik
- Flexibel positionierbare Anschlüsse
- Ein oder mehrere individuell höhenverstellbare Handtuchhalter in Chrom optional erhältlich
- Ausführung Spa (FIP, FIPE) inkl. Handtuchhalter

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell		H mm	L mm	Wärmeleistung			Q _{ms} kg/h	Exp. n	V dm ³	M kg
Normale Ausführung ohne Handtuchhalter	Ausführung Spa mit Handtuchhalter			EN 442 [⊕] Watt	55/45/24 Watt	50/40/22 Watt				
FIV1-130-050	FIP-130-050	1300	500	513	228	196	44,0	1,22	1,3	17,5
FIV1-150-050	FIP-150-050	1500	500	580	257	220	50,0	1,23	1,5	20,0
FIV1-180-050	FIP-180-050	1800	500	681	301	258	59,0	1,23	1,7	23,6
FIV1-200-050	FIP-200-050	2000	500	748	329	281	64,0	1,24	1,9	26,8
FIV1-130-060	FIP-130-060	1300	600	616	274	235	44,0	1,22	1,6	21,0
FIV1-150-060	FIP-150-060	1500	600	695	307	263	60,0	1,23	1,8	24,0
FIV1-180-060	FIP-180-060	1800	600	817	361	309	70,0	1,23	2,0	28,3
FIV1-200-060	FIP-200-060	2000	700	898	395	337	77,0	1,24	2,0	32,1
FIV1-130-070	FIP-130-070	1300	700	718	320	274	62,0	1,22	1,8	24,5
FIV1-150-070	FIP-150-070	1500	700	811	359	307	70,0	1,23	2,1	28,0
FIV1-180-070	FIP-180-070	1800	700	953	422	361	82,0	1,23	2,4	33,0
FIV1-200-070	FIP-200-070	2000	600	1047	460	393	90,0	1,24	2,4	37,5

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell		H mm	L mm	elektr. Leistung Watt
Normale Ausführung ohne Handtuchhalter	Ausführung Spa mit Handtuchhalter			
FIVE-130-050/P	FIPE-130-050/P	1300	500	450
FIVE-150-050/P	FIPE-150-050/P	1500	500	550
FIVE-180-050/P	FIPE-180-050/P	1800	500	650
FIVE-180-060/P	FIPE-180-060/P	1800	600	750
FIVE-180-070/P	FIPE-180-070/P	1800	700	1000

H = Bauhöhe
L = Baulänge
⊕ = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
V = Wassereinhalt
M = Gewicht

Handtuchhalter zum Nachrüsten

Artikelnummer	Grösse (mm)	Oberfläche
468 158	500	verchromt
468 168	600	verchromt
468 178	700	verchromt

